

Il modo più sicuro per sigillare i vostri prodotti

CG25 γ

Nastratrice a regolazione manuale
per carta gommata




CG 25 GAMMA è una nastratrice per carta gommata realizzata per nastrare una serie di scatole di ugual misura. La regolazione alle dimensioni delle scatole è manuale ma semplice e veloce: la scatola viene introdotta manualmente dopo aver ripiegato (chiuso) le falde superiori, la macchina stenderà automaticamente la carta sopra e sotto, sigillando le scatole.

CG 25 GAMMA Nastratrice a regolazione manuale per carta gommata


DATI TECNICI

COD. 7025C_AH

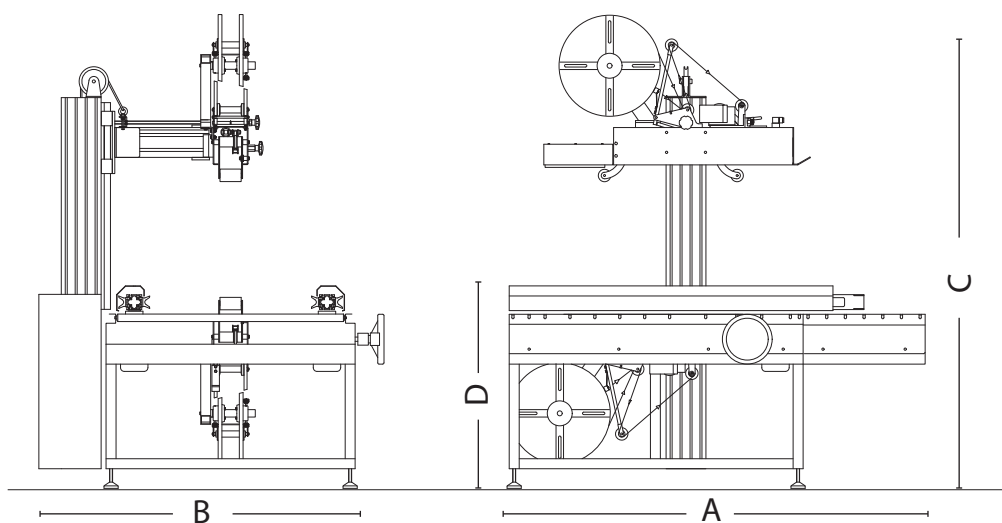


A	1670 mm
B	1400 mm
C	1870 ± 50 mm
D	690 ± 50 mm

(Dimensione nastratrice per scatole W 600 H 600)



A	max 400 mm
B	da 50 mm a 80 mm
C	70 mm



L	da 150 mm a ∞
W	da 120 mm a 600 mm
H	da 135 mm a 600 mm

Dimensioni personalizzabili a richiesta



Produzione media

Max 12 scatole al minuto



Velocità di trasferimento scatola

270 mm/secondo



Alimentazione

380 V 50 Hz



Potenza installata

1,25 kW



Protezione elettrica

IP 54



Pressione consigliata

5 bar



Peso

320 Kg

Consumo aria

0,15 NI/ciclo



Temperatura di utilizzo

da 5°C a 40°C

CG 25 GAMMA Nastratrice a regolazione manuale per carta gommata

CARATTERISTICHE

Regolazione manuale della macchina sui vari formati delle scatole;

Introduzione manuale delle scatole con falde superiori ripiegate;

Trascinamento scatole, nastratura inferiore e superiore simultanea e automatica;

Dinamica di lavorazione: da destra a sinistra. Mano contraria su richiesta;

Umidificazione regolabile;

Dispositivo a salterello di anti-ritorno della carta gommata;

Assenza di sforzi inerziali per lo svolgimento del nastro in carta dal rotolo, grazie al rullo-freno pivottante;

Gruppi taglio a comando pneumatico, auto-registranti e auto-affilanti;

I rulli pressori a comando pneumatico, che premono il nastro sul cartone, sono regolabili per mantenere costante la pressione esercitata su tutti i punti della scatola, permettendo di lavorare anche le scatole più delicate;

Possibilità di regolare le parti verticali anteriore e posteriore di nastratura da 40 a 80 mm;

Lunga spazzola finale per ulteriore pressione di adesione del tratto superiore orizzontale di carta gommata;

Pompa peristaltica che invia e aspira l'acqua di umidificazione dal serbatoio (5 litri) ai gruppi di umidificazione rimandando l'eccesso nel serbatoio. La costante umidificazione della carta gommata è garantita anche su linee con potenzialità discontinua;

Riscaldamento gruppi di umidificazione mediante resistenza a cartuccia, in acciaio inox, da 50 W, 24 Vac, termostato installato sulla testa di nastratura e collegato al quadro elettrico. Questo è indispensabile in presenza di temperature inferiori a 18°C e/o medie/alte potenzialità: migliora e velocizza la reazione della colla della carta gommata;

Tutti i cinematismi (escluse le catene di trasmissione) sono montati su boccole autolubrificanti e sono esenti da lubrificazione;

Apparecchiatura elettrica a norme EN 60204-1 in cassetta con protezione IP65, contenente i componenti a tensione di rete ed a 24 V 50Hz.

STRUTTURA

Telaio in profilato d'alluminio, montato su piedini regolabili in altezza;

Volantino per la regolazione in larghezza della macchina sul formato della scatola;

Testa superiore sostenuta a sbalzo e contrappesata per una rapida e facile regolazione dell'altezza;

Compensatore d'altezza per permettere la chiusura di scatole con contenuto leggermente debordante;

Piano di scorrimento scatole a rulli folli;

Trasporto scatole con cinghie dentate munite di tasselli in gomma a profilo speciale per un sicuro trascinamento di imballi sia leggeri e delicati che robusti e pesanti (fino a 30 kg);

Le parti metalliche non verniciate sono trattate elettro-galvanicamente;

Verniciatura a forno in colore RAL 5015 per parti fisse e RAL 1028 per parti in movimento (altri colori RAL a richiesta).

UNITÀ DI NASTRATURA

Gruppi di dispensazione e umidificazione carta gommata brevettati, in grado di utilizzare carte da 85 g/mq a carte rinforzate pesanti senza dover effettuare alcuna registrazione. Le attività di ispezione sono facili e agevoli.

Tutte le macchine ICMI possono essere progettate e costruite in funzione delle specifiche esigenze del committente. Una vasta gamma di modifiche e/o accessori sono disponibili a richiesta.

La nastratrice CG 25 Gamma è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e corredata di regolare dichiarazione di conformità.



CG 25 GAMMA Nastratrice a regolazione manuale per carta gommata

FORM DI RICHIESTA PREVENTIVO

Per individuare il tipo di nastratrice da proporre Vi preghiamo di compilare la presente scheda rispedendola via fax al n° +39 035 885151 (in caso di urgenza) o per email al seguente indirizzo: sales@icmi.it

Data

Ragione sociale Nome

Via | N° | CAP | Città ()

Email | Tel | Fax

DATI TECNICI RICHIESTI

Dimensioni esterne e pesi scatole:


Lunghezza	Min	mm	Max	mm
Larghezza	Min	mm	Max	mm
Altezza	Min	mm	Max	mm
Peso	Min	kg	Max	kg

Produzione (scatole/ora)

Contenuto scatole

Altezza D da terra del piano di scorrimento scatole (mm)

Lato di entrata delle scatole nella nastratrice:

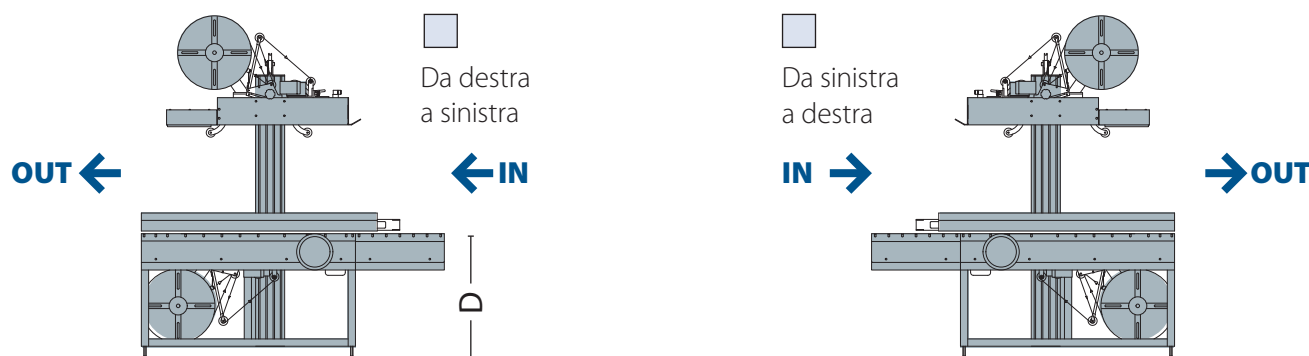

Tensione di alimentazione 3 x Vac + T + N Frequenza Hz

Colore macchina: RAL

Larghezza carta gommata (mm)

Temperatura dell'ambiente di lavoro (gradi centigradi): Min Max