


Il modo più sicuro per sigillare i vostri prodotti

# CG50 $\gamma$

Nastratrice autodimensionante per carta gommata

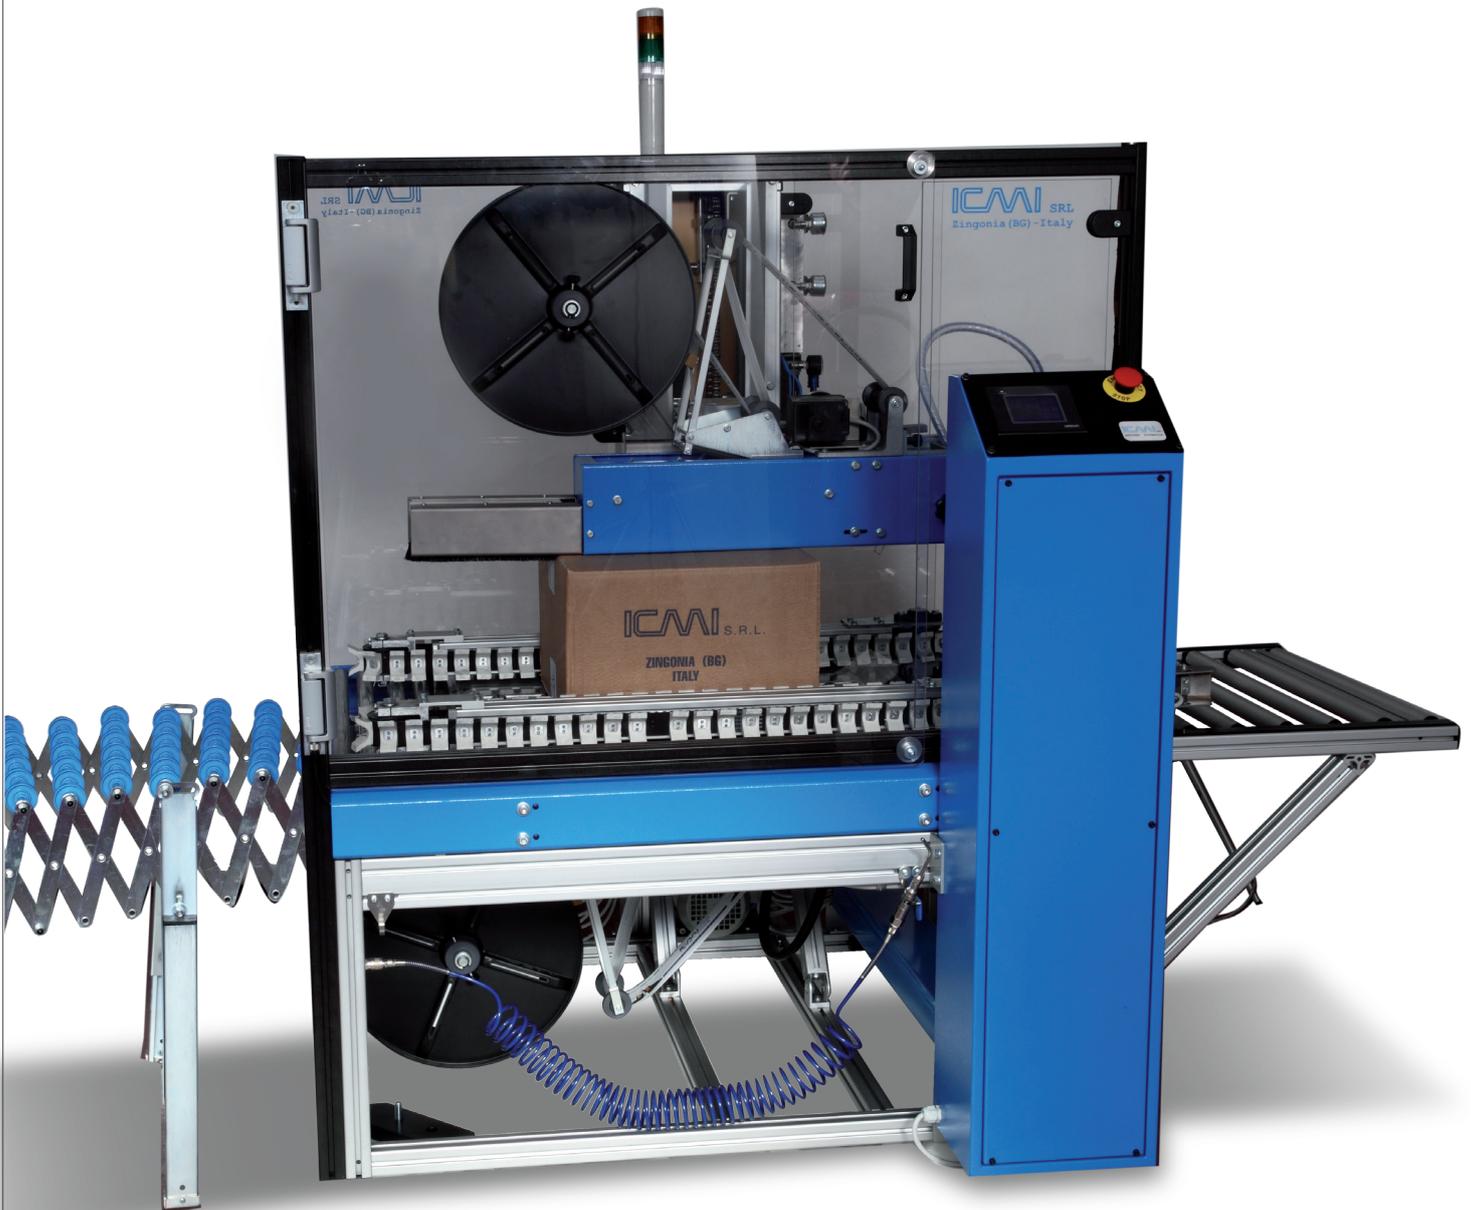

**CG 50 Gamma** è una nastratrice autodimensionante per carta gommata realizzata per nastrare scatole in cartone di misure diverse una dall'altra. La scatola viene introdotta manualmente dopo aver ripiegato (chiuso) le falde superiori. La macchina si adatterà automaticamente alle misure della scatola e stenderà la carta gommata sotto e sopra. Tramite un dispositivo è possibile tenere dimensionata la macchina sul formato e nastrare così velocemente un quantitativo di scatole di ugual misura.


**ICMI**  
Industria Costruzione Macchine Imballaggio

24040 Zingonia Verdellino BG Italy  
Tel. +39 035 883 450 Fax +39 035 885 151 sales@icmi.it www.icmi.it

# CG 50 GAMMA Nastratrice autodimensionante per carta gommata


DATI TECNICI

COD. 7050C\_AH

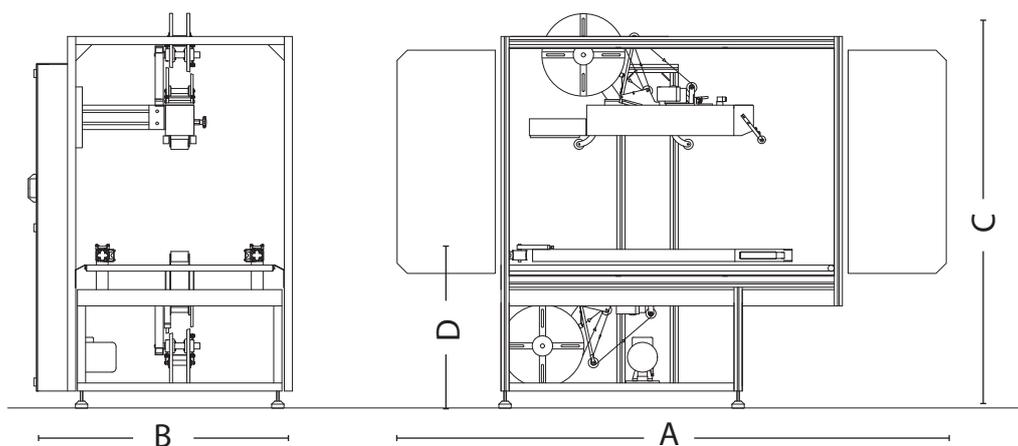


A	1670 mm
B	1400 mm
C	1870 ± 50 mm
D	690 ± 50 mm

(Dimensione nastratrice per scatole W 600 H 600)

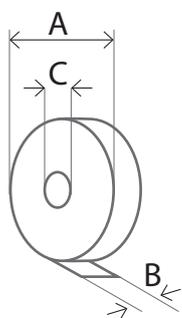

A	max 400 mm
B	da 50 mm a 80 mm
C	70 mm

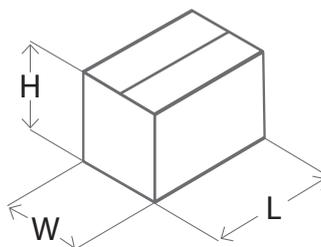

L	da 150 mm a to ∞
W	da 120 mm a 600 mm
H	da 135 mm a 600 mm

Dimensioni personalizzabili a richiesta



Produzione media

Max 8 scatole al minuto



Velocità di trasferimento scatola

270 mm/secondo



Alimentazione

380 V 50 Hz



Potenza installata

1,25 kW



Protezione elettrica

IP 54



Pressione consigliata

5 bar



Peso

350 Kg

Consumo aria

0,15 NI/ciclo



Temperatura di utilizzo

da 5°C a 40°C

# CG 50 GAMMA Nastratrice autodimensionante per carta gommata

## CARATTERISTICHE

- Regolazione automatica della macchina sui vari formati delle scatole;
- Introduzione manuale delle scatole con falde superiori ripiegate;
- Auto dimensionamento laterale e verticale a comando elettrico con possibilità, tramite un dispositivo, di mantenere dimensionata la macchina e nastrare velocemente quantitativi di scatole di egual misura;
- Trascinamento scatole, nastratura inferiore e superiore simultanea e automatica;
- Dinamica di lavorazione: da destra a sinistra. Mano contraria su richiesta;
- Umidificazione regolabile;
- Dispositivo a salterello di anti-ritorno della carta gommata;
- Assenza di sforzi inerziali per lo svolgimento del nastro in carta dal rotolo, grazie al rullo-freno pivottante;
- Gruppi taglio a comando pneumatico, auto-registranti e auto-affilanti;
- I rulli pressori a comando pneumatico, che premono il nastro sul cartone, sono regolabili per mantenere costante la pressione esercitata su tutti i punti della scatola, permettendo di lavorare anche le scatole più delicate;
- Possibilità di regolare le parti verticali anteriore e posteriore di nastratura da 40 a 80 mm;
- Lunga spazzola finale per ulteriore pressione di adesione del tratto superiore orizzontale di carta gommata;
- Pompa peristaltica che invia e aspira l'acqua di umidificazione dal serbatoio (5 litri) ai gruppi di umidificazione rimandando l'eccesso nel serbatoio. La costante umidificazione della carta gommata è garantita anche su linee con potenzialità discontinua;
- Riscaldamento gruppi di umidificazione mediante resistenza a cartuccia, in acciaio inox, da 50 W, 24 Vac, termostato installato sulla testa di nastratura e collegato al quadro elettrico. Questo è indispensabile in presenza di temperature inferiori a 18°C e/o medie/alte potenzialità: migliora e velocizza la reazione della colla della carta gommata;
- Tutti i cinematismi (escluse le catene di trasmissione) sono montati su boccole autolubrificanti e sono esenti da lubrificazione;
- Apparecchiatura elettrica a norme EN 60204-1 in cassetta con protezione IP65, contenente i componenti a tensione di rete ed a 24 V 50Hz.

## STRUTTURA

- Telaio in profilato d'alluminio, montato su piedini regolabili in altezza;
- Testa superiore sostenuta a sbalzo per una completa libertà di azione e una perfetta visuale dell'operatore;
- Compensatore d'altezza per permettere la chiusura di scatole con contenuto leggermente debordante;
- Piano di scorrimento scatole a rulli folli;
- Trasporto scatole con cinghie dentate munite di tasselli in gomma a profilo speciale per un sicuro trascinamento di imballi sia leggeri e delicati che robusti e pesanti (fino a 30 kg);
- Le parti metalliche non verniciate sono trattate elettro-galvanicamente;
- Verniciatura a forno in colore RAL 5015 per parti fisse e RAL 1028 per parti in movimento (altri colori RAL a richiesta).

## UNITÀ DI NASTRATURA

Gruppi di dispensazione e umidificazione carta gommata brevettati, in grado di utilizzare carte da 85 g/mq a carte rinforzate pesanti senza dover effettuare alcuna registrazione. Le attività di ispezione sono facili e agevoli.

**Tutte le macchine ICMI possono essere progettate e costruite in funzione delle specifiche esigenze del committente. Una vasta gamma di modifiche e/o accessori sono disponibili a richiesta.**

La nastratrice CG 50 Gamma è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e corredata di regolare dichiarazione di conformità.



# CG 50 GAMMA Nastratrice autodimensionante per carta gommata

## FORM DI RICHIESTA PREVENTIVO

Per individuare il tipo di nastratrice da proporre Vi preghiamo di compilare la presente scheda rispedendola via fax al n° +39 035 885151 (in caso di urgenza) o per email al seguente indirizzo: sales@icmi.it

Data

Ragione sociale  Nome

Via  | N°  | CAP  | Città  (  )

Email  | Tel  | Fax

### DATI TECNICI RICHIESTI

#### Dimensioni esterne e pesi scatole:


Lunghezza	Min	mm	Max	mm
Larghezza	Min	mm	Max	mm
Altezza	Min	mm	Max	mm
Peso	Min	kg	Max	kg

Produzione (scatole/ora)

Contenuto scatole

Altezza D da terra del piano di scorrimento scatole (mm)

#### Lato di entrata delle scatole nella nastratrice:

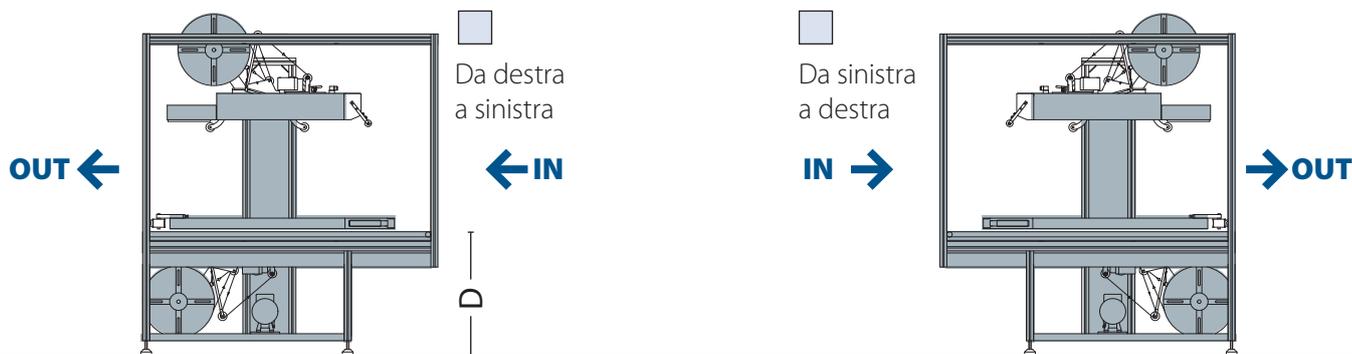

Tensione di alimentazione 3 x  Vac + T + N      Frequenza  Hz

Colore macchina: parti fisse: RAL

Larghezza carta gommata (mm)

Temperatura dell'ambiente di lavoro (gradi centigradi): Min  Max