




TAPE-CF50/CF60

NASTRATRICE AUTOMATICA
CON CHIUSURA
FALDE SUPERIORI



ICMI
WISE PACKAGING


TAPE-CF50/CF60

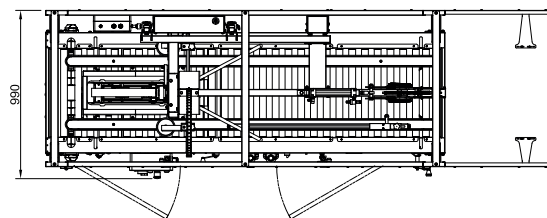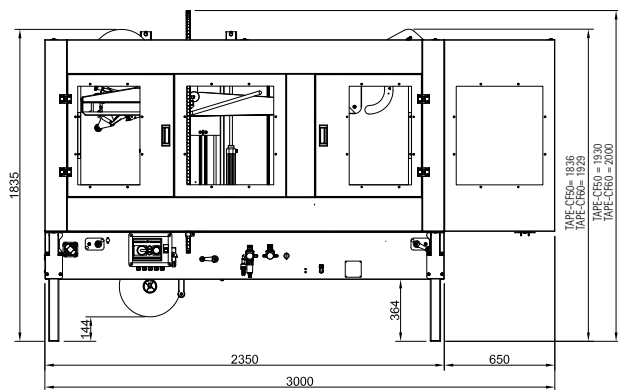

TAPE-CF50



TAPE-CF60



TAPE-CF50

	MIN	MAX
L	200 mm	1000 mm
W	100 mm	520 mm
H	100 mm	670 mm

TAPE-CF60

	MIN	MAX
L	200 mm	1000mm
W	100 mm	670 mm
H	120 mm	670 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cinghie di trascinamento scatole: CF50 Laterali, CF60 Laterali H=70 mm
- Dispositivi automatico chiusura falde superiori
- Regolazione dimensioni scatole: Manuale
- Teste Nastranti: Superiore e Inferiore
- Configurazione standard: TAPE-CF50 T22, TAPE-CF60 T33
- Larghezza nastro: da 50 a 75 mm in funzione della Testa (da decidere in fase d'ordine)
- Tensione nastro: Regolabile
- Max diametro bobina nastro: 360 mm
- Diametro interno bobina: 76 mm
- Alimentazione elettrica: 380 V trifase - 50/60 Hertz
- Potenza installata: 0,25 Kw
- Protezione elettrica: IP 54
- Temperatura di esercizio: + 5° C - max. +35° C
- Velocità cinghie: 22 mt/min
- Pressione pneumatica di esercizio: 2 bar
- Consumo aria per ciclo: 2 nl
- Altezza piano di lavoro: 650 mm
- Peso: TAPE-CF50 342 Kg, TAPE-CF60 396 Kg
- Dimensioni Macchina TAPE-CF50 (L x W x H) : 2.962 x 990 x 1.966 mm, TAPE-CF60 2.962 x 1.140 x 1.966 mm
- Protezioni a norme CE: laterali in lamiera con porta d'accesso, in ingresso L850mm, copertura superiore, protezioni lungo cinghie di trascinamento

TECHNICAL FEATURES

- Carton drive belts: CF50 Side, CF60 Side H=70 mm
- Automatic closing device for upper flaps
- Carton dimension adjustment: Manual
- Taping heads: Upper and Lower
- Standard configuration: TAPE-CF50 T22, TAPE-CF60 T33
- Tape width: from 50 to 75 mm depending on the head (to be indicated when ordering)
- Tape tension: adjustable
- Max tape reel diameter: 360 mm
- Internal reel diameter: 76 mm
- Power supply: 380 V three-phase - 50/60 Hertz
- Installed power: 0.25 kW
- Electrical protection: IP 54
- Working temperature: + 5° C - max. +35° C
- Belt speed: 22 m/min
- Pneumatic working pressure: 6 bar
- Air consumption per cycle: 2 nl
- Working height: 650 mm
- Weight: TAPE-CF50 342 kg, TAPE-CF60 396 kg
- Machine dimensions TAPE-CF50 (L x W x H): 2962 x 990 x 1966 mm, TAPE-CF60 2962 x 1140 x 1966 mm
- CE-compliant guards: sheet metal side guards with access door, inlet L850mm, top cover, guards along drive belts

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courroies d'entraînement des boîtes: CF50 latérales, CF60 latérales h = 70 mm
- Dispositifs automatiques de fermeture des rabats supérieurs
- Réglage des dimensions des boîtes : manuel
- Têtes d'enrubannage : supérieur et inférieur
- Configuration standard : TAPE-CF50 T22, TAPE-CF60 T33
- Largeur du ruban : de 50 à 75 mm selon la tête (à décider au moment de la commande)
- Tension du ruban : réglable
- Max diamètre de la bobine de ruban: 360 mm
- Diamètre intérieur de la bobine : 76 mm
- Alimentation électrique : 380 V triphasé - 50/60 Hertz
- Puissance installée : 0,25 kW*
- Protection électrique : IP 54
- Température de fonctionnement : + 5° C - max. +35° C
- Vitesse de rotation des courroies : 22 m/min
- Pression pneumatique de fonctionnement : 6 bars
- Consommation d'air par cycle : 2 NL
- Hauteur du plan de travail : 650 mm
- Poids : TAPE-CF50 342 kg, TAPE-CF60 396 kg
- Dimensions de la machine TAPE-CF50 (LxIxH) : 2 962 x 990 x 1 966 mm, TAPE-CF60 2 962 x 1 140 x 1 966 mm
- Carters conformes aux normes CE : latéraux en tôle avec porte d'accès, à l'entrée L850 mm, protection supérieure, carters le long des courroies d'entraînement

TECHNISCHE DATEN

- Karton-Transportriemen: CF50 Seitlich, CF60 Seitlich H = 70 mm
- Automatische Verschleißvorrichtungen der oberen Klappen
- Einstellung auf Kartongrößen: Manuell
- Klebeband-Köpfe: Oben und unten
- Standardkonfiguration: TAPE-CF50 T22, TAPE-CF60 T33
- Klebebandbreite: zwischen 50 und 75 mm je nach installiertem Kopf (bei der Bestellung zu bestimmen)
- Bandspannung: Einstellbar
- Max. Durchmesser der Bandrolle: 360 mm
- Innendurchmesser der Rolle: 76 mm
- Stromversorgung: 380 V dreiphasig - 50/60 Hertz
- Installierte Leistung: 0,25 kW
- Schutzart: IP 54
- Betriebstemperatur: + 5° C - max. +35° C
- Riemengeschwindigkeit: 22 m/min
- Betriebs-Druckluft: 6 bar
- Luftverbrauch pro Zyklus: 2 nl
- Arbeitstischhöhe: 650 mm
- Gewicht: TAPE-CF50 342 kg, TAPE-CF60 396 kg
- Maschinenmaße TAPE-CF50 (L x B x H): 2.962 x 990 x 1.966 mm, TAPE-CF60 2.962 x 1.140 x 1.966 mm
- CE-genormte Schutzeinrichtungen: seitlich aus Blech mit Zugangstür am Eingang, L = 850 mm, obere Abdeckung, Schutzeinrichtungen entlang den Transportriemen

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cintas de arrastre de cajas: CF50 Laterales, CF60 Laterales H=70 mm
- Aparatos automáticos cierre solapas superiores
- Ajuste dimensiones cajas: Manual
- Cabezales de encintado: Superior e Inferior
- Configuración estándar: TAPE-CF50 T22, TAPE-CF60 T33
- Anchura cinta: de 50 a 75 mm según el cabezal (a decidir en el momento del pedido)
- Tensión cinta: Ajustable
- Diámetro máximo bobina cinta: 360 mm
- Diámetro interno bobina: 76 mm
- Alimentación eléctrica: 380 V trifásico - 50/60 Hertz
- Potencia instalada: 0.25 Kw
- Protección eléctrica: IP 54
- Temperatura de ejercicio: + 5° C - máx. +35° C
- Velocidad cintas: 22 mt/min
- Presión neumática de ejercicio: 6 bar
- Consumo de aire por ciclo: 2 NI
- Altura superficie de trabajo: 650 mm
- Peso: TAPE-CF50 342 Kg, TAPE-CF60 396 Kg
- Dimensiones máquina TAPE-CF50 (L x W x H): 2.962 x 990 x 1.966 mm, TAPE-CF60 2.962 x 1.140 x 1.966 mm
- Protecciones según las normas CE: laterales de chapa con puerta de acceso, en entrada L850mm, cobertura superior, protecciones a lo largo de las cintas de arrastre

Es... Las indicaciones presentadas no nos comprometen. De... Die Angaben sind unverbindlich. Fr... Les indications fournies ne sont pas contraignantes. En... The information given is not binding.



Verdellino BG Via Praga, 4
CAP 24040 loc. Zingonia (Italy)

Tel. +39 035-883450
www.icmi.it - icmi@icmi.it

