

ICM-F655




FORMATORE DI SCATOLE
AUTOMATICO






WISE PACKAGING

ICM-F655


Kg
490

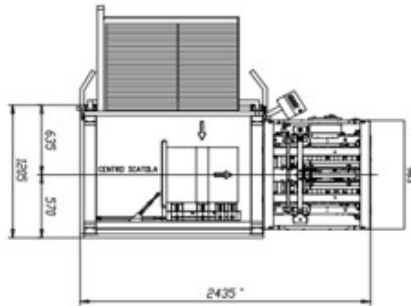

ICM-F655 STANDARD

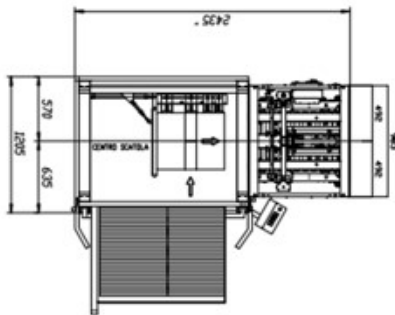

ICM-F655 OPPOSTO



	MIN	MAX
L	220 mm	600 mm
W	100 mm	500 mm
H	100 mm	500 mm

It_ Le indicazioni riportate non sono impegnative. Em_ The information given is not binding. Fr_ Les indications fournies ne sont pas contraignantes. De_ Die Angaben sind unverbindlich. Es_ Las indicaciones presentadas no nos comprometen.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione: 900 scatole/ora (in funzione della lunghezza)
- Capacità magazzino: 110/120 scatole possibilità di applicare magazzino maggiorato
- Pannello di comando dedicato Touch Screen Kite 7" a colori
- Voltaggio: V400/50Hz
- Protezione: IP 54
- Pressione pneumatica: 6 bar
- Consumo aria per ciclo: 13 nl
- Sistema vuoto: Venturi - 25m3/h 700mm HG
- Temperature di utilizzo: +5° C - max. +35° C
- Altezza piano lavoro: mm. 650 + 30
- Peso: 490 Kg
- Dimensioni Macchina (L x W x H): 1.532 x 2.110 x 1.800 mm
- Protezioni di sicurezza a norme CE: copertura superiore e inferiore, protezione a soffietto sul lato magazzino scatole

TECHNICAL FEATURES

- Production output: 900 cartons/hour (depending on length)
- Magazine capacity: 110/120 cartons with the possibility of applying increased storage
- Control panel: 7" colour Kite Touch Screen
- Voltage: V400/50Hz
- Protection: IP 54
- Pneumatic pressure: 6 bar
- Air consumption per cycle: 13 nl
- Vacuum system: Venturi - 25m3/h 700mm HG
- Operating temperatures: +5° C - max. +35° C
- Working height: mm. 650 + 30
- Weight: 490 Kg
- Machine dimensions (L x W x H): 1.532 x 2.110 x 1.800 mm
- Safety protections in compliance with CE standards: top and bottom cover, bellows protection on the carton magazine side

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cadence de production : 900 boîtes /h (en fonction de leur longueur)
- Capacité du magasin : 110/120 boîtes avec la possibilité d'appliquer un stockage accru
- Tableau de commande : avec écran tactile Kite 18 cm en couleurs
- Voltage : V400/50Hz
- Protection : IP 54
- Pression pneumatique : 6 bars
- Consommation d'air par cycle : 13 nl
- Générateur de vide : Venturi - 25m3/h 700mm HG
- Températures d'utilisation : +5° C - max. +35° C
- Hauteur du plan de travail : mm 650 + 30
- Poids : 490 Kg
- Dimensions de la machine (L x L x H) : 1.532 x 2.110 x 1.800 mm
- Carters de sécurité conformes aux normes CE : carters supérieur et inférieur pour la protection du soufflet sur le côté magasin de boîtes

TECHNISCHE DATEN

- Produktion: 900 Kartons/Std. (Von Der Länge abhängig)
- Kartonstapel-Einheit Ladekapazität: 110/120 Kartons mit der Möglichkeit, eine erhöhte Lagerhaltung anzuwenden
- Steuerungspanel: Kite Touch Screen 7" - Farbdisplay
- Spannung: V400/50Hz
- Schutzart: IP 54
- Betriebs-Druckluft: 6 bar
- Luftverbrauch pro Zyklus: 13 nl
- Vakuumsystem: Venturi - 25 m3/h 700 mm HG
- Betriebstemperaturen: +5° C - max. +35° C
- Arbeitstischhöhe: mm 650 + 30
- Gewicht: 490 kg
- Maschinenmaße (L x B x H): 1.532 x 2.110 x 1.800 mm
- CE-genormte Sicherheits-Schutzeinrichtungen: obere und untere Faltenbalg-Schutzabdeckung auf der Seite der Kartonstapel-Einheit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producción: 900 cajas / hora (dependiendo de la longitud)
- Capacidad del almacén: 110/120 cajas Con la posibilidad de aplicar mayores reservas
- Panel de control: pantalla táctil de color Kite 7"
- Voltaje: V400/50Hz
- Protección: IP 54
- Presión neumática: 6 bar
- Consumo de aire por ciclo: 13 nl
- Sistema vacío: Venturi - 25 m3/h 700 mm HG
- Temperaturas de uso: +5° C - max. +35° C
- Altura superficie de trabajo: mm 650 + 30
- Peso: 490 kg
- Dimensiones máquina (L x W x H): 1.532 x 2.110 x 1.800 mm
- Protecciones de seguridad según las normas CE: cobertura superior e inferior fuella de protección en el lado del almacén de cajas